

JT Garant

OKOUME MULTIPLEX EXT. B/BB

JT Garant platen, die binnen 15 jaar na levering delaminatieverschijnselen vertonen en waarvan kan worden vastgesteld, dat bij opslag en verwerking de JT Garant verwerkingsinstructies in acht zijn genomen, worden volgens de garantie bepalingen vergoed.

De garantie houdt in: Ten eerste: gratis herlevering van nieuwe platen; ten tweede: vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de vervanging van JT Garant tot een maximum van 4 maal de factuurwaarde per plaat tot een maximumbedrag van 10.000 euro per gebeurtenis per eindverbruiker en geldig voor de eerste 10 jaar. Voor het 11e en 12e jaar geldt 1 maal de plaatwaarde en voor het 13e t/m 15e jaar uitsluitend de herlevering van de desbetreffende platen.

- de vergoeding betreft de met vervanging gepaard gaande kosten van arbeidsloon en
- de kosten van levering van materiaal in verband met het verwijderen, repareren, wijzigen en/of vervangen van de gedelamineerde JT Garant platen.

Geldig binnen de EG

15 jaar Garantie

na leverdatum

De garantie vervalt bij:

- ruw en onoordeelkundig gebruik
- onjuiste behandeling, reiniging, installatie of gebrek aan onderhoud
- duidelijk geval van normale slijtage
- elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.

Verder zijn van de garantie de volgende schades en/of kosten uitgesloten:

- die met opzet of goedgevinden zijn veroorzaakt
- de zogenaamde force majeure schades
- ontstaan door het gebruik van JT Garant platen voor een ander doel, dan waarvoor het volgens gangbare normen geschikt is.

Procedure

Geconstateerde delaminatieverschijnselen moeten binnen 3 dagen schriftelijk aan uw leverancier worden gemeld onder overlegging van de desbetreffende factuur

- datum constatering
- datum levering
- schade omvang
- schade locatie.

Wanneer de Multiplex opslagen verwerkingsinstructies zoals vermeld aan de achterzijde niet in acht genomen zijn kan de garantie niet worden ingeroepen.

Multiplex opslag en verwerkings voorschriften.

Opslag

Horizontaal opslaan op minimaal 7cm van de vloer met behulp van z.g. strijkjes, onderlinge afstand maximaal 60cm zodat de platen niet kunnen doorbuigen. Bij meerdere pakketten de strijkjes recht boven elkaar leggen.

Het materiaal dient direct na aankomst te worden opgeslagen in een droge goed geventileerde ruimte.

Bij eventuele opslag buiten op bouwplaats de platen altijd direct na ontvangst zorgvuldig afdekken.

Onbehandelde platen nooit buiten opslaan.

Bij geïsoleerde platen altijd het folie tussen de platen laten zitten.

Bij her stapelen altijd het folie opnieuw aanbrengen om beschadiging en “blocking” tegen te gaan.

Geïsoleerde platen mogen bij het oppakken niet over elkaar schuiven teneinde krassen en beschadigingen te voorkomen.

Multiplex wordt in de regel geleverd met een vochtgehalte van 8-12%.

Het is van belang om de platen in een vergelijkbare situatie en onder dezelfde condities op te slaan.

Vocht is een van de grootste vijanden van het materiaal. De praktijk geeft aan dat het vochtgehalte van het materiaal kan blijven gehandhaafd in een ruimte met een temperatuur tussen 10 en 30 graden C met een relatieve luchtvochtigheid van 50 à 60 %.

Daarom moet zo spoedig mogelijk na aankomst op het werk tot behandeling worden overgegaan, ter voorkoming van te grote vochtinvloeden.

Bewerking

Gebruik altijd scherp gereedschap.

Gezaagde en niet gezaagde kanten schuren en voorzien van afronding van minimaal radius is 3mm

Rond de onderkant van panelen iets af, dan blijven er geen waterdruppels hangen.

Gezaagde en niet gezaagde zijkanten altijd voorzien van twee lagen komo goedgekeurde randsealer.

Behandeling

Het verdient de voorkeur altijd voorbehandelde platen en/of panelen aan te voeren.

Indien de platen onbehandeld zijn aangeleverd dienen deze rondom te worden voorzien van een grondlaag.

Houdt bij de grondlaag de voorgeschreven hoeveelheid aan (zie K.V.T. 95 en SKH publicatie 95-01 beoordelingsgrondslag voor toepassing van verf op hout) en volg de verwerkingsvoorschriften van de verfproducent op. Houdt u strikt aan de vereiste droogtijd voordat u de platen plaatst.

Verwerking

Multiplex moet worden gebruikt en toegepast overeenkomstig de regels en voorschriften zoals die zijn omschreven in K.V.T. 95 Zorg voor goede ventilatie aan de achterzijde van de panelen.

De onderste rand moet minimaal 20cm vrij van vloer/bodem worden gehouden i.v.m. optrekken c.q. opspattend vocht.

De bevestigings materialen dienen corrosiebestendig te zijn ter voorkoming van roestvlekken.

Behandel de spijker-, schroef en nietgaten direct na montage met een nauwelijks krimpend vulmiddel.

Dit geldt ook voor eventuele beschadigingen en dergelijke die tijdens montage of transport zijn ontstaan.


De keuze van de verf, lak of beits is afhankelijk van welke plaat wordt toegepast.

Kort voor het schilderen moeten de platen worden schoongemaakt en dienen licht te worden geschuurd, zodat een goede hechting van de afwerklaag wordt verkregen.

Tenzij anders aangegeven door de verfproducent, dienen er 2 lagen aflat te worden aangebracht binnen max. 3 weken na montage.

Tevens geldt ook hier de verwijzing naar K.V.T. 95 voorschriften voor de uiteindelijke laagdikte en opbouw.

Voorbeelden van veel voorkomende details.

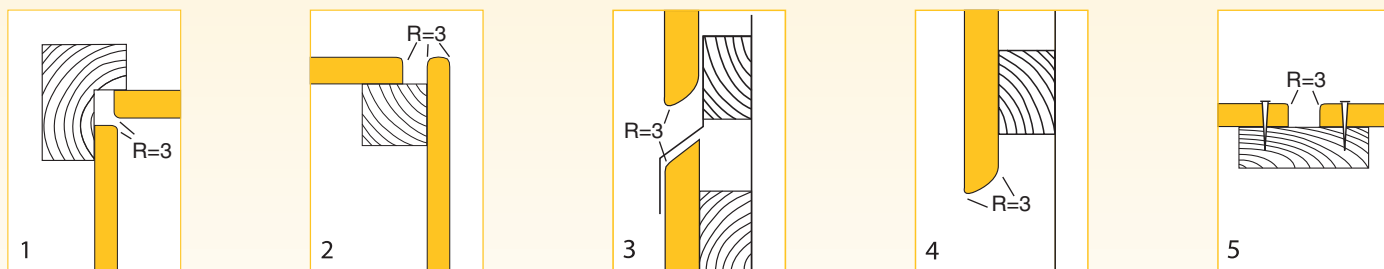

1 + 2 Geen verstek met schuine kanten. Wel met rechte kanten met ruimte voor “werking”

3 Geen H-profiel. Wel waterslagprofiel. 4 Niet afschuiven. Wel afronden.

5 Geen struiknaden. Wel open voegen. Kopse kanten goed afwerken met minimaal 2 lagen Komo goedgekeurde randsealer.